

G. GIOANOLA



OBLO' *plus*

CONTATORE DA ARREDO ESTRAIBILE
SUPER DRY DA INCASSO

MID
2004/22/CE



**OROLOGERIA ORIENTABILE A 360°
QUADRANTE ASCIUTTO
INSTALLAZIONE VERTICALE E ORIZZONTALE**

- ❖ Gruppo da incasso dotato di contatore a getto unico SUPER DRY
- ❖ Quadrante ASCIUTTO per acque torbide e fortemente calcaree, dotato di quadrante orientabile su 360°
- ❖ Modello OBLO' *plus* R80 DN 15, classi di temperatura T90, campo di misura R80
- ❖ Il contatore interno del gruppo è estraibile anche dopo l'incasso
- ❖ Si propone come elegante elemento di arredo per bagno e cucina e risolve brillantemente il problema estetico dei normali contatori
- ❖ Il gruppo è equipaggiato con rosone e cuffia di finitura, scatola in alluminio completa di raccordi da incassare, coperchio di protezione in plastica e prolunga d'attesa per facilitare la posa in opera
- ❖ **U0-D0**: non sono necessari tratti di tubazione rettilinei a monte e a valle del contatore
- ❖ Modello approvato **MID** secondo la Direttiva **2004/22/CE** (modulo B+D), in conformità alle normative **EN 14154/2007** e **OIML R49/2006**
- ❖ Certificato per l'utilizzo con acqua potabile secondo il **D.M. 174** del 6 aprile 2004

OBLO' plus

DN calibro mm - pollici		15 - 1/2					
Q ₃	Portata permanente	m ³ /h	2,5				
Q ₄	Portata di sovraccarico	m ³ /h	3,125				
Q ₂	Portata di transizione con campo di misura R80 [MPE ±2%]	l/h	50				
Q ₁	Portata minima con campo di misura R80 [MPE ±5%]	l/h	31,25				
S	Sensibilità con campo di misura R80	l/h	7				
ΔP	Classe di perdita di pressione	bar	0,63				
MAP	Massima pressione di funzionamento ammissibile	bar	16				
	Intervallo di indicazione del quadrante minimo / massimo	m ³	0,0001 / 100.000				
	Peso con kit raccordi	kg	0,660				
	Peso senza kit raccordi	kg	0,500				

MODELLI:

Classi temperatura T90


OBLO' plus/15 R80

Il contatore interno, anche dopo la posa in opera, è facilmente accessibile e separabile dalla cassetta da incasso: in caso di guasto, è semplice sostituirlo con notevole risparmio di tempo, evitando di dover rompere il muro e le piastrelle.

Il gruppo è dotato di rosone scorrevole sulla cuffia per adattarsi a differenti profondità di montaggio.

L'orologeria orientabile a 360° del contatore SUPER DRY permette l'installazione con qualsiasi direzione del flusso dell'acqua (alto, basso, destra o sinistra).

Ci riserviamo di modificare in qualsiasi momento, senza preavviso, le caratteristiche tecniche, le dimensioni ed i pesi indicati nella presente scheda tecnica. Le illustrazioni non sono impegnative.

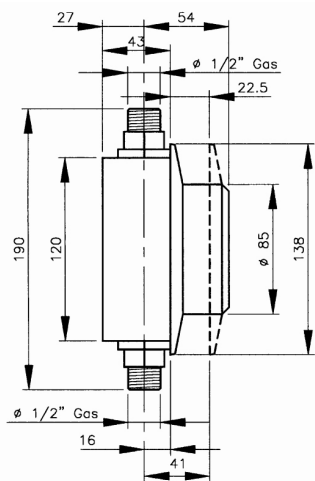

La profondità massima di incasso della cassetta è di 41 mm. da filo intonaco a centro tubo o di 68 mm. da filo intonaco a retro cassetta (sottrarre da queste misure lo spessore dell'eventuale rivestimento murale).



G. GIOANOLA
CONTATORI SISMA

Strada Alessandria 50
Tel. +39.0141.793536 – Fax +39.0141.702757
14049 NIZZA MONFERRATO (AT) – ITALY

E-mail: info@gioanola.it
Web: <http://www.gioanola.it>

CURVA CARATTERISTICA DEGLI ERRORI

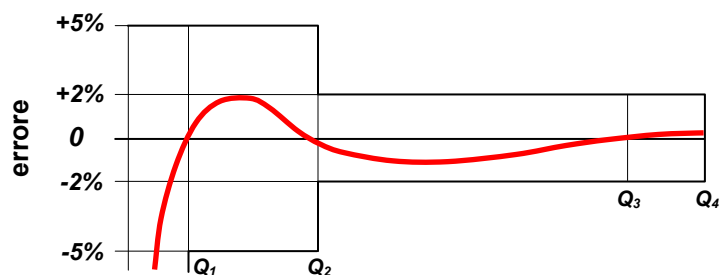


DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO

